Logitec

Bluetooth Ver.2.1 + EDR

ハンズフリーヘッドセット 取扱説明書

LBT-MPHS350シリーズ
LBT-PCHS350シリーズ

各シリーズの違いはパッケージのみで、動作は共通です。

※この取扱説明書では、特に断りの無い限りは製品名を代表して「LBT-HS350」と表記しています。

お願い!!

本冊子は携帯版の取扱い説明書です。

お読みの際は、折ったまま
本のようにご利用ください。



この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書はBluetoothヘッドセットの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

こちらからご覧ください。

各部の名称とはたらき

①マルチファンクションボタン	電源のオン/オフ、ペアリング、受話/終話などに使うボタンです。
②LED ランプ	電源やペアリングの状態を示す青色と赤色のLED ランプです。
③マイク	ハンズフリーで使用するマイクです。
④音量調整ボタン（＋/－）	音量を大きくする時は＋側を押し、音量を小さくする時は－側を押します。
⑤充電コネクタ（USB）	充電するときに、付属のUSB充電ケーブルを差し込みます。
⑥イヤーフック	付け替えることで左右の耳に対応します。

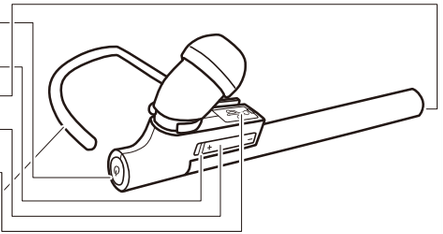

■耳への装着方法を変える

イヤーフックは、お好みの位置に回転させて装着位置を調整でき、向きを変えて取り付ければ左右どちらの耳にも装着できます。

＜右耳に装着する場合＞



＜左耳に装着する場合＞



■イヤーフックの装着について

付属のイヤーフックは、本体から取り外すことができます。



主要操作一覧

	マルチファンクションボタンの操作	LEDランプの状態	
		初期状態	継続状態
電源オン	電源オフの状態から約4秒間長押し	消灯 → 青色に点滅	5秒に1回青色に点滅［接続済（待受中）］ 5秒に2回青色に点滅［非接続状態］
電源オフ	電源オフの時に約4秒間長押し	赤色に点滅 → 消灯	
充電中	-	赤色に点灯	
充電完了	-	消灯	
バッテリー容量不足	-	赤色に２秒に1回点滅	
ペアリングモード	電源オフの状態から8秒以上長押し	赤⇔青 交互に点滅	
ペアリング完了	-	緩やかな青色点滅	
電話を受ける/切る	電話着信時、通話中に1回押す	-	
通話の保留	通話中に「カチカチッ」と2回押す	-	
リダイヤル	音量調整ボタンの＋を長押し	-	

便利な機能

マルチポイント機能を設定するときは…

マルチポイントとは本製品1台で、2台の携帯電話を待ち受ける機能です。会社用と個人用など携帯電話が2台あるときに便利です。

■マルチポイントのペアリング手順

①→②→③・・・・⑨の順番で操作してください。

※1台目の携帯電話は、左記の手順にてペアリングされていることを前提にしています。

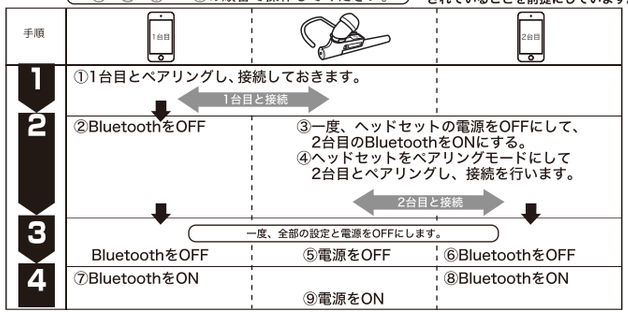

■着信時の受話のしかた

着信中に本製品のマルチファンクションボタンを押すことで、着信中の携帯電話側の通話ができます。このとき2台目の携帯電話との接続は維持され、状況によって下記のような動作になります。

●着信（呼び出し）中にもう1台の携帯電話にも着信した場合
→後から着信した側の通話は、本製品からの操作からでは開始できません

●通話中にもう1台の携帯電話にも着信した場合
→本製品のイヤホンから着信を知らせる音が聞こえます。
・マルチファンクションボタンを2回連続して押すと、1台目の携帯電話は保留になり、2台目の携帯電話と通話が始まります。
・マルチファンクションボタンを2回連続して押すと、通話中の携帯電話が保留になり、保留されていた携帯電話との通話が始まります。通話相手が通話を切ると、保留中の携帯電話との通話が再開します。通話が終了すると2台とも待ち受け状態に戻ります。
※携帯電話によっては本製品からの終話ができないことがあります。通話相手に通話を切ってもらうか携帯電話を操作して通話を終了してください。
※マルチファンクションボタンを短く1回だけ押した場合は、1台目の携帯電話との通話が終了し、2台目の携帯電話との通話が始まります。

■発信（リダイアルを含む）について

音量調整ボタン（－）を約２秒間長押しすると、１台目の携帯電話で最終発信履歴へリダイヤルされます。
音量調整ボタン（＋）を約２秒間長押しすると、2台目の携帯電話で最終発信履歴へリダイヤルされます。
携帯電話、スマートフォンにロックがかかっていると、リダイヤル発信しない場合があります。

接続時のタイミングにより1台目と2台目が入れ替わる場合があります。その場合は1台目を２台目、２台目を１台目とお読み替えください。

パソコンで音声チャットをする

パソコンで音声チャットする場合は、パソコン側で通話開始／終了の操作をします。音声チャットの開始／終了および設定方法は、ご使用のソフトウェアやOSにより異なります。詳細はご使用のソフトウェアまたはOSのマニュアルやオンラインヘルプをお読みください。

Logitec

ハンズフリーヘッドセット 接続手順ガイド

接続のときに必要な情報です

●携帯電話やパソコンなどから検索する時の本製品の名称　LBT-HS350

●パスキー　0000（ゼロ4つ）

※パスキーはBluetooth2.1以降の規格の機器と接続する場合は省略できます。

お願い!!

本冊子は携帯版の取扱い説明書です。

お読みの際は、折ったまま
本のようにご利用ください。

ロジテック株式会社
■詳しい製品情報、最新情報　http://www.logitec.co.jp
■サポートページ　6409.jp（http://は不要です）

ハンズフリーヘッドセット　取扱説明書
LBT-MPHS350シリーズ/LBT-PCHS350シリーズ用
2012年6月初版
© 2012 LOGITEC CORPORATION All rights reserved.

こちらからご覧ください。

1 はじめに準備すること

本製品は、お使いになる前に充電をしておく必要があります。
充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

充電が完了するまで約2時間かかります。2時間経過してもLEDランプが消灯しない場合は、充電ケーブルを取り外して一度充電を取りやめてください。2時間を越えて充電を続けると、電池寿命が短くなったり故障の原因となることがあります。

1 本製品に充電ケーブルを接続する

付属のUSB充電ケーブルの充電コネクタを製品本体に接続します。

2 USB充電ケーブルをパソコンに接続する

USB充電ケーブルのシリーズAコネクタをパソコンのUSBポート等に接続します。
※パソコンの電源が入っていない場合はパソコンの電源を入れないと電力が供給されません。

3 LEDランプが赤色の点灯になったら充電完了です

［充電時の接続］

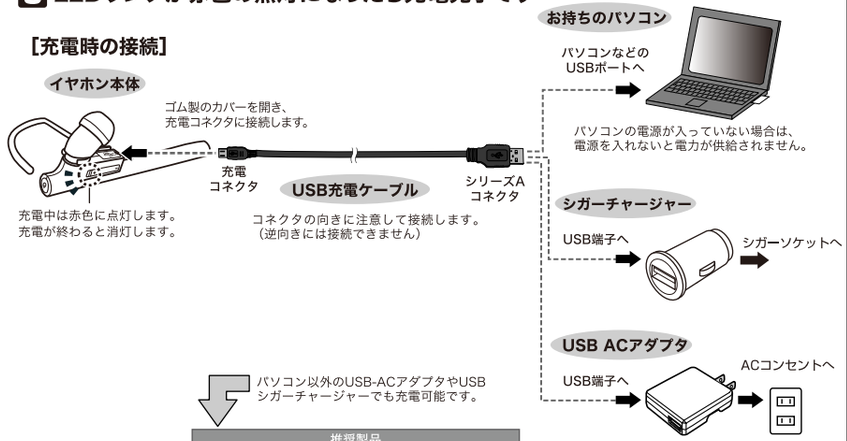

推奨製品	
エレコム社製 USB-ACアダプタ	ロジテック社製 USBシガーチャージャー
・AVA-ACUシリーズ ・AVA-PA10ACUシリーズ	・LPA-CC2U01 ・LPA-CC2U02S

2 ヘッドセットの設定（ペアリングモード）

1 ヘッドセットをペアリングモードにする

本製品の「電源がオフの状態」から、マルチファンクションボタンを8秒以上押し続けます。
LED ランプが赤⇔青 交互点滅になり、ペアリングモードになります。
※ヘッドセットにペアリング情報が無い時は、電源オン（マルチファンクションボタンを4秒間長押し）と同時にペアリングモードとなります。

- 意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、LEDが点灯した時点でボタンから手を離してかまいません。機器側の自動再接続設定が有効になっている場合は、その機器と自動的に再接続します。
- ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「LBT-HS350からの通信を許可する操作」が必要です。

2 接続先機器からヘッドセットを検索

ペアリングしたい携帯電話（スマートフォン含む）から、本製品を検索します。検索方法はご使用の機器によって異なります。
接続先機器側の操作については、**別紙「簡単接続ガイド」**をご覧いただくか、お手持ちの携帯電話（スマートフォン含む）の取扱説明書をお読みください。 Androidスマートフォンによる一例を記載しています。

①携帯電話からヘッドセットを検索します。　②LBT-HS350を選択して登録します。

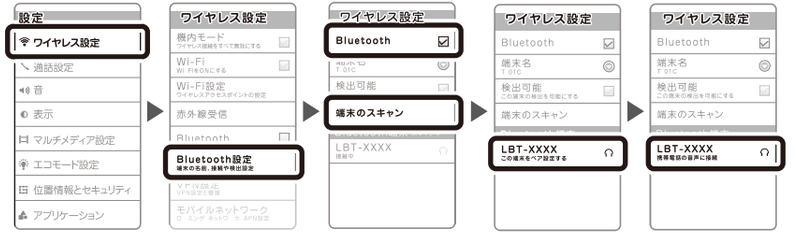

設定画面の中から「ワイヤレス設定」にタップします。
「ワイヤレス設定」の中から「Bluetooth」にタップします。
画面上段「Bluetooth」にチェックを入れます。画面下段の「端末のスキャン」をタップします。
スキャンした機器から接続したい機器をタップします。
ペアリングに成功すると、本製品名下に「携帯電話の音声に接続」と表示されます。

3 接続先機器にヘッドセットを登録

携帯電話（スマートフォン含む）などから本製品が見つかると、デバイス名「LBT-HS350」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。
LEDが青色のゆるやかな点滅(5秒に1回の点滅)に変わると、ペアリングの完了となります。



- パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ4 つ)と入力します。機器によっては(Bluetooth2.1以降の対応機器)、パスキーを入力しなくても登録が完了する場合があります。
- 機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をおこなってください。

3 接続確認と通話テスト

1 接続確認します。

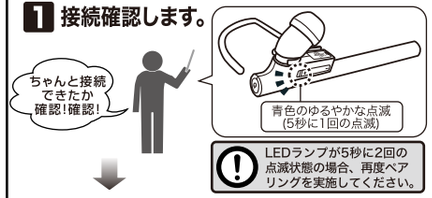

LEDランプが5秒に2回の点滅状態の場合、再度ペアリングを実施してください。

2 設定完了（ペアリングが完了）

一度、登録すれば次からは自動的に接続されます。

3 携帯電話で通話をします。

■電話を受ける

ヘッドセットから着信音が聞こえたら、マルチファンクションボタンを1回押します。

※携帯電話の仕様上、Bluetoothヘッドセットに着信メロディは設定できません。

■電話を切る

通話状態で、マルチファンクションボタンを1回押します。

■リダイヤルする（最後に発信した通話先）

待受の状態で、音量調整ボタンの＋を長押しします。

※着信した相手へのリダイヤルはできません。
※マルチポイントでご使用時のリダイヤルにつきましては、「マルチポイント機能を設定するには」の「■発信（リダイヤルを含む）について」をご参照ください。

■発信する

任意の相手先に発信する場合は、ご使用の携帯電話側で発信操作を行い、その後出力先の切り替えを行います。

種類	操作方法
iPhoneの場合	発信後→音声出力先に本製品（LBT-HS350）を選択。
Androidの場合	発信後に画面内の「Bluetooth」ボタンを押す。
docomoの場合	発信後に「通話」ボタンを長押しする。
auの場合	携帯電話側で発信操作後、携帯電話の「EZ」ボタンを押す。
Softbankの場合	機種、モデルによって操作方法が異なります。ご使用の機器の説明書を参照ください。

※出力先切り替え方法については、ご使用の機器の取扱説明書をご参照ください。

■音量を調整する

本製品の音量調整ボタンでおこないます。本製品の音量を最大にしても希望の音量が得られない場合は、ペアリングした機器の音量を調整してください。

2回目以降の接続からは・・・

1 電源をオンにして使えるようにする

オフ状態からマルチファンクションボタンを4秒間長押しすると、LEDランプが青に3回点滅して電源がオンになります。



電源をオンにした後、接続の状態により動作が異なります。
1. ペアリング済みの機器が近くにある場合
→自動で再接続されます。（5秒毎に青色1回点滅）
2. ペアリング済の機器が近くにない場合
→非接続（5秒毎に青色2回点滅）
3. ペアリング情報がない場合
→電源オンのあとすぐにペアリングモードになります。
（赤⇔青　交互に点滅）

2 電源をオフにする

マルチファンクションボタンを4秒間以上長押しするとLEDランプが赤色に点滅したのち、消灯して電源が切れます。

接続がうまくできない場合、ヘッドセットの設定をリセットすると改善することがあります。リセットは電源オンの状態でマルチファンクションボタン、音量調整ボタンの＋と−の3つ同時に押します。（LEDが赤で5回点滅するまで）

オートパワーオフ機能について

携帯電話の電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、電源をオンにしたあと、ペアリング相手がいない場合、約5分後に電源がオフになります。